



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr.

din

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Branșament apa potabilă și racord canalizare pentru locuință strada Gherasim Buliga, nr 11A**"

Consiliul Local al Municipiului Suceava :

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 23746/18.07.2019,
Raportul Serviciului Investiții nr. 23747/18.07.2019 și Avizul Comisiei economico-financiare,
juridica și disciplinara;


În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1, din Legea 273/2006 privind finanțele locale:

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „d”, art. 139, alin. 3, lit. „a” și art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Bransament apa potabila și racord canalizare pentru locuinta strada Gherasim Buliga, nr 11A**", prezentati în anexa.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
jr. IOAN CIUTAC



Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
**"Bransament apa potabila și racord canalizare pentru locuinta strada Gherasim
Buliga, nr 11A"**

1. Valoarea totală a investiției : 27.926,92 lei
din care valoare C+M (inclusiv TVA) : 27.926,92 lei

Capacități principale :

Se va realiza :

- bransamentul de apa potabila cu lungimea de 6 m
- racordul de canalizare cu lungimea de 20 m
- se va monta contor de apa potabila Dn 15 mm
- se executa cămin ce contorizare apa potabila – 1 buc.
- se executa cămin de canalizare din tub Dn 800 mm – 1 buc.

2. Durata de realizare a investiției : 40 zile

Șef serviciu investiții :

Ștefan Văideanu





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 23746 din 18.07.2019

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Bransament apa potabila și racord canalizare pentru locuinta strada Gherasim Buliga, nr 11A**"

Imobilul situat în Suceava, strada Gherasim Buliga nr. 11A este adiacent imobilului cu nr. 11, care este racordat la rețeaua de apă potabilă și la sistemul de canalizare. Imobilul situat la numărul 11A, este proprietatea Municipiului Suceava și nu este racordat la apă potabilă și canalizare.

Îmbunătățirea calitatii mediului și a condițiilor de viață a populației prin racordarea la sistemul public centralizat de alimentare cu apă potabilă și apă uzată a locuințelor existente sau ce se vor edifica din municipiul Suceava este un obiectiv major în vederea respectării standardelor UE și românești

Prin realizarea investiției se vor stabili bazele respectării legislației: Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se află pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Suceava.

Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.


INIȚIATOR
PRIMAR
ION LUNGU



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224


www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Serviciul Investiții

Nr. 23744 din 18.07.2019



RAPORT

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Bransament apa potabila și racord canalizare pentru locuinta strada Gherasim Buliga, nr 11A** "

În proiectul de hotărâre supus atenției se propune în baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, realizarea bransamentului de apa potabila și racordul la canalizare a imobilului aflat în proprietatea Municipiului Suceava.

În zona strazii Gherasim Buliga exista rețea de apa potabila Dn 125 mm și de canalizare menajera Dn 250 mm, care dispune de capacitatea de preluare al necesarului pentru imobilul mai sus menționat.

Bransamentul de apa potabila se va asigura din conducta de distributie de pe strada Gherasim Buliga, prin cămin de contorizare dotat cu echipamentul necesar individualizarii consumului. Conducta va fi țeava tip PE cu diametrul de 32 mm și contorul Dn 15 mm. Lungimea bransamentului este de 6 m.

În cadrul proiectului tehnic este prevăzut și un cămin de apa potabila din PVC.

Racordul de canalizare se va realiza cu un cămin de canalizare din tub din beton Dn 800 mm, cu conducta Dn 160 mm din PVC. Lungimea racordului de canalizare este de 20 m.

Conductele de apă și de canalizare se vor monta subteran sub adâncimea minimă de îngheț adică la -1,30 m, fiind pozate pe un strat de nisip de 10 cm.

Distribuția apei se va face gravitațional printr-o rețea cu o configurație ramificată, fără a fi necesar echipament special de ridicare a presiunii.

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem ca necesară și oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Bransament apa potabila și racord canalizare pentru locuinta strada Gherasim Buliga, nr 11A** ", prezentați în anexă la Proiectul de Hotărâre.

Șef birou investiții,
Stefan Vaideanu



apă potabilă, canalizare



ACET S.A., C.I.F: RO713519, J33/455/1998, Suceava, 720183 Mihai Eminescu nr.5
tel: 0230 206315 / fax:0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249 , email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro


STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect nr. 59 / 2019

**"Bransament apa potabila și racord canalizare pentru locuinta
strada Gherasim Buliga, nr 11A"**

**Strada Gherasim Buliga, nr 11A
Suceava**

Beneficiar:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

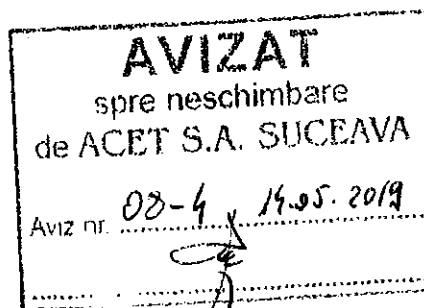

Suceava, 2019

Proiectant, **SC ACET SA SUCEAVA**

CIF: RO 713519

Reg. Com: J33/455/1998

str. Mihai Eminescu, nr.5 720183

Telefon: (+40) 230 20 63 15

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

**al obiectivului de investiții :Bransament apa potabilasi Canalizare pentru locuinta strada
Gherasim Buliga, nr. 11A Suceava**

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului		0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1			0,00	0,00
2.2			0,00	0,00
2.3			0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren		0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice		0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică		0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare		0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00

	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar		0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier		0,00	0,00
Total capitol 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	23.468,00	4.458,92	27.926,92
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0,00	0,00
4.5	Dotări		0,00	0,00
4.6	Active necorporale		0,00	0,00
Total capitol 4		23.468,00	4.458,92	27.926,92
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.173,40	222,95	1.396,35
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,00	0,00
Total capitol 5		1.173,40	222,95	1.396,35
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24.641,40	4.681,87	29.323,27
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		23.468,00	4.458,92	27.926,92

ACET S.A. Suceava
Atelier Întreținere și Reparații

ACET S.A. SUCEAVA
26. FEB. 2019
3976

Beneficiar
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Suceava
„Locuință” str. Gerasim Buliga nr. 11A
SUCEAVA

DEVIZ NR. 86 /26.02.2019

**Executat Branșament Apă Potabilă pentru locuință str. Gherasim Buliga nr. 11A
Țeavă PE ø 32 mm**

Nr. crt.	Simbol, denumire, greutate	Cantit. pe art.	U.M.	P.U. Mat. P.U. Manop. P.U. Utilaj	Valori pe articole (lei)			
					Mat.	Manop.	Utilaj	Total
1	ACE16XA Placă indicatoare	2	buc	0,00 7,88 0,00	0,00	15,36	0,00	15,36
2	N.I. Bandă avertizoare	24	ml	0,81 2,02 0,00	19,44	48,48	0,00	67,92
3	N.I. Tăiat beton 6 ml	1	h	4,44 20,22 31,25	4,44	20,22	31,25	55,91
4	N.I. Spart beton 6x0.5x0.2=0.6 mc	0,6	mc	0,00 202,20 140,94	0,00	121,32	84,56	205,88
5	TSA03G1 Săpătură manuală 6x0.5x1.3=3.9 mc	3,9	mc	0,00 73,60 0,00	0,00	287,04	0,00	287,04
6	AcD08XA Cămin apă PVC	1	buc	1810,00 323,52 0,00	1810,00	323,52	0,00	2133,52
7	ACE08XA Strat nisip 6x0.25x0.5=0.75 mc	0,75	mc	41,94 36,40 0,00	31,46	27,30	0,00	58,76
	ACA11XA Țeavă PE ø 32 mm	6	ml	2,55 4,82 0,00	15,30	28,92	0,00	44,22
9	TSD01D Împrăștiat pământ	3,9	mc	0,00 11,53 0,00	0,00	44,97	0,00	44,97
10	TSD04A Compactare	3,9	mc	0,00 17,79 0,00	0,00	69,38	0,00	69,38
11	ACE08XB Strat balast 6x0.5x0.1=0.3 mc	0,3	mc	35,00 41,65 0,00	10,50	12,50	0,00	23,00
12	TSD01D Încărcat beton spart în basculă	0,6	mc	0,00 11,53 0,00	0,00	6,92	0,00	6,92
13	RCSB03XA Preparat și turnat beton B250 6x0.5x0.2=0.6 mc	0,6	mc	220,00 203,28 0,00	132,00	121,97	0,00	253,97

14	RPCU10A3 Străpungeri	1	buc	0,00 28,31 0,00	0,00	28,31	0,00	28,31
15	AtC01A Contor Dn 15 mm	1	buc	190,50 46,91 0,00	190,50	46,91	0,00	237,41
16	AtC01A Modul citire la distanță	1	buc	286,00 46,91 0,00	286,00	46,91	0,00	332,91
17	AcE09XA Intercalat robinet conces 1*	1	buc	294,00 10,56 0,00	294,00	10,56	0,00	304,56
18	AcE09XA Intercalat robinet sferă 1*	1	buc	34,50 10,56 0,00	34,50	10,56	0,00	45,06
19	ACE10XB Colier bransare ø 110x32 mm	1	buc	101,00 52,17 0,00	101,00	52,17	0,00	153,17
20	RpPSA25XA Intercalat cot 1*	1	buc	17,65 32,35 0,00	17,65	32,35	0,00	50,00
21	RpPSA25XA Intercalat niplu 1*	4	buc	8,40 32,35 0,00	33,60	129,40	0,00	163,00
22	ACA13XA Racord PE ø 32x1*F	2	buc	4,50 12,23 0,00	9,00	24,46	0,00	33,46
23	ACA13XA Mufă cuplă ø 32x25 mm	1	buc	7,00 12,23 0,00	7,00	12,23	0,00	19,23
24	N.I. Probe presiune	1	buc	0,00 55,60 0,00	0,00	55,60	0,00	55,60
TOTAL 1					2996,39	1577,35	115,81	4689,55
contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%						35,49		35,49
Total cheltuieli directe					2996,39	1612,84	115,81	4725,04
						Cotă aprovizionare 5%		149,82
						Cotă cheltuieli indirecte 19.5%		950,60
						Profit 5%		291,27
						TOTAL 2		6116,73
						taxa inchis apa		108,63
25	Transport pământ și materialenisip și balast N.I. Basculă SV-24-RUC km 9,h1 - 70.38+65.16=135.54 x2curse=271.08 lei	2	h	0,00 0,00 135,54	0,00	0,00	271,08	271,08
26	N.I. Buldoexcavator, ifron	2	h	0,00 0,00 103,55	0,00	0,00	207,10	207,10
TOTAL 3								6703,54
						TVA 19 %		1273,67
						TOTAL GENERAL		7977,21

Director Economic:
Ec. Rodica Nistor



Director Tehnic:
ing. Mircea Ovadiuc

Intocmit:
sing. Brezan Genoveva

Beneficiar:

ACET S.A. Suceava
Atelier Întreținere și Reparații

ACET S.A. Suceava
 26. FEB. 2019
 394

Beneficiar
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Suceava
„locuință” str. Gerasim Buliga nr. 11A
SUCEAVA

DEVIZ NR. 87 /26.02.2019

Executat Racord Canalizare pentru locuință str. Gherasim Buliga nr. 11A
Țeavă PVC ø 160 mm

Nr. crt.	Simbol, denumire, greutate	Cantit. pe art.	U.M.	P.U. Mat. P.U. Manop. P.U. Utilaj	Valori pe articole (lei)			
					Mat.	Manop.	Utilaj	Total
1	ACE16XA Placă indicatoare	4	buc	0,00 7,68 0,00	0,00	30,72	0,00	30,72
2	N.I. Bandă avertizoare	40	ml	0,81 2,02 0,00	32,40	80,80	0,00	113,20
3	N.I. Tăiat beton 36 ml	6	h	4,44 20,22 31,25	26,64	121,32	187,50	335,46
4	N.I. Spart beton 20x0.6x0.15=1.8 mc	1,8	mc	0,00 202,20 140,94	0,00	363,96	253,69	617,65
5	TSA03G1 Săpătură manuală cămin 1.1x1.1x1.2x2 buc =2.9 mc	2,9	mc	0,00 73,60 0,00	0,00	213,44	0,00	213,44
6	ACC03XH Tub beton dn 800 mm	2	buc	253,51 49,54 0,00	507,02	99,08	0,00	606,10
7	ACD01XE Placă beton carosabila	1	buc	1065,35 46,51 0,00	1065,35	46,51	0,00	1111,86
8	ACD01XE Placă beton necarosabila	1	buc	727,50 46,51 0,00	727,50	46,51	0,00	774,01
9	TSA03G1 Săpătură manuală racord 20x0.6x1.2=14.4 mc	14,4	mc	0,00 73,60 0,00	0,00	1059,84	0,00	1059,84
10	ACE08XA Strat nisip 20x0.6x0.36=4.32 mc	4,32	mc	41,94 36,40 0,00	181,18	157,25	0,00	338,43
11	ACA07XB Țeavă PVC ø 160 mm	20	ml	21,00 7,48 0,00	420,00	149,60	0,00	569,60
12	TSD01D Împrăștiat pământ	14,4	mc	0,00 11,53 0,00	0,00	166,03	0,00	166,03
13	TSD04A Compactare	14,4	mc	0,00 17,79 0,00	0,00	256,18	0,00	256,18

14	ACE08XB Strat balast 20x0.6x0.1=1.2 mc	1,2	mc	35,00 41,65 0,00	42,00	49,98	0,00	91,98
15	TSD01D Încărcat pamant și beton spart în basculă	4,7	mc	0,00 11,53 0,00	0,00	54,19	0,00	54,19
16	RCSB03XA Preparat și turnat beton B250 20x0.6x0.2=2.4 mc	2,4	mc	220,00 203,28 0,00	528,00	487,87	0,00	1015,87
17	RPCU10A3 Străpungeri	4	buc	0,00 28,31 0,00	0,00	113,24	0,00	113,24
TOTAL 1					3530,09	3496,52	441,19	7467,80
contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%						78,67		78,67
Total cheltuieli directe					3530,09	3575,19	441,19	7546,47
					Cotă aprovizionare 5%			176,50
					Cotă cheltuieli indirecte 19.5%			1505,98
					Profit 5%			461,45
					TOTAL 2			9690,41
8	Transport pământ și materialenislp și balast N.I. Basculă SV-24-RUC km 9,h1 - 70.38+65.16=135.54 x4curse=542.16 ei	4	h	0,00 0,00 135,54	0,00	0,00	542,16	542,16
19	N.I. Buldoexcavator, lfronr	4	h	0,00 0,00 103,55	0,00	0,00	414,20	414,20
					TOTAL 3			10646,77
					TVA 19 %			2022,89
					TOTAL GENERAL			12669,65

Director Economic:
Ec. Rodica Nistor



Director Tehnic:
ing. Mircea Ovadiuc

Intocmit:
sing. Brezan Genoveva

Beneficiar: