


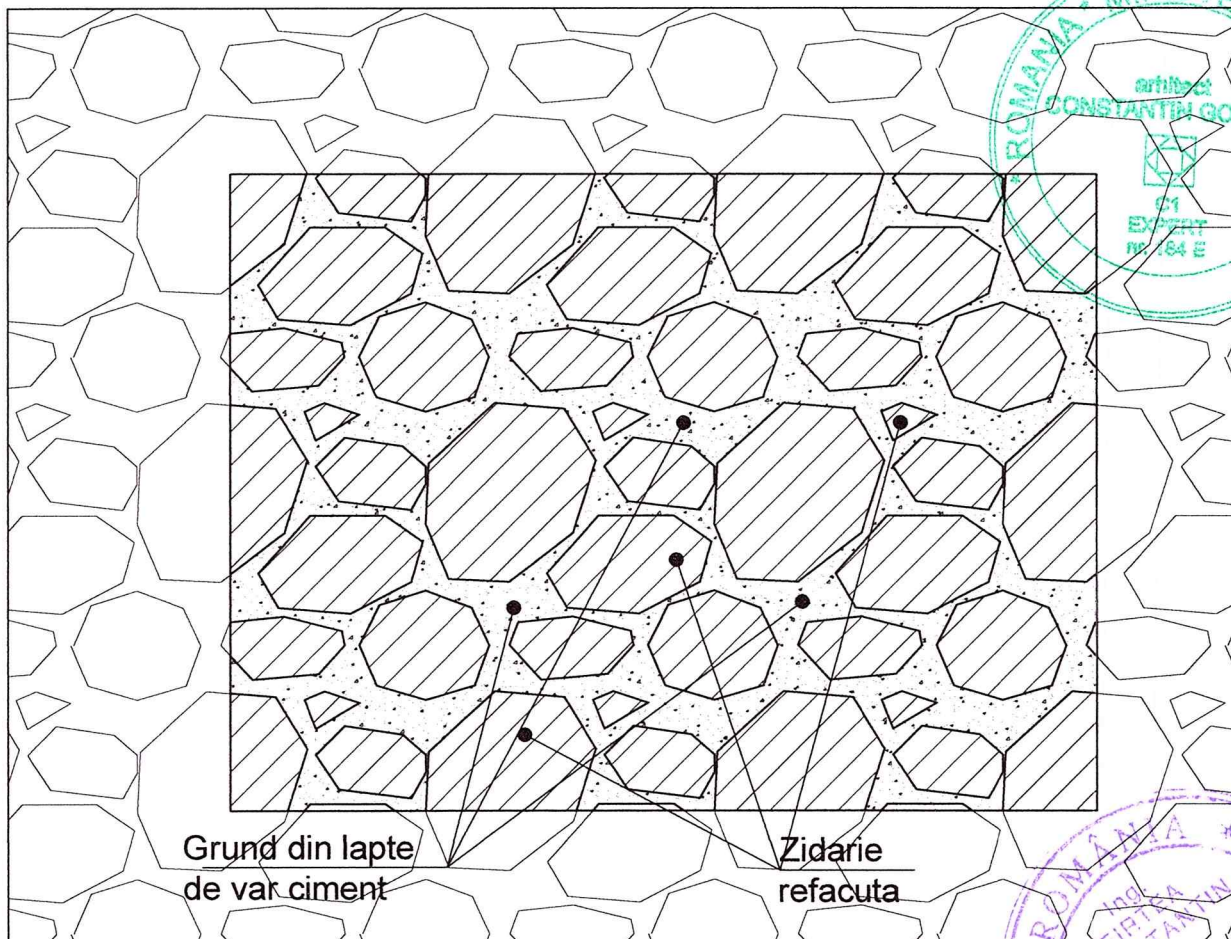

Zonele de zidărie cu crăpături și dislocări ale pietrelor sau zone zidite fără a se face legătura cu zidăria existentă se vor consolida și repara astfel:

- desfacerea și îndreptarea blocurilor de piatră din zonele degradate începând de jos (baza zidului), cu practicarea de ștrepi pe laturile adiacente;
- curățarea locașului obținut de resturi de material, praf etc. cu peria de sârmă și jet de aer comprimat;
- realizarea de incizii metalice;
- intervalele obținute între ștrepi se zidesc cu piatră, urmărindu-se realizarea de legături cât mai bune cu ștrepii și cu porțiunile nedegradate ale zidăriei;
- lucrările se vor realiza în etape;
- realizarea și verificare lucrărilor se va face conform prevederilor din normele tehnice C149-87 și STAS 10109/1-89;
- injectarea se va face cu lapte de var hidraulic-ciment a cărui fluiditate se va stabili în funcție de umiditatea zidului.

proiectat general: S.C. "ARHITECTURA GRAFICA DESIGN" s.r.l. Suceava				beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA		Proiect nr. 487/2025
proiectat specialitate: S.C. PROIECTARE-EXPERTIZARE-CONSOLIDARE s.r.l. Iași						Contract nr. 28797/2025
	nume	semnatura	scara	titlul proiectului: REABILITARE CURTEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA		Faza: P.T.E.
sef proiect	arh. C-tin. Gorcea		1:25			
proiectat	ing. C-tin. Firtea		data 2025	titlul plansei: DETALIU RETESERE ZIDARIE		Plansa nr. R02
desenat	dr. ing. D. Alupoae					