



detaliu realizare ornament gard

PLAN DEBITARE ELEMENTE ORNAMENTALE

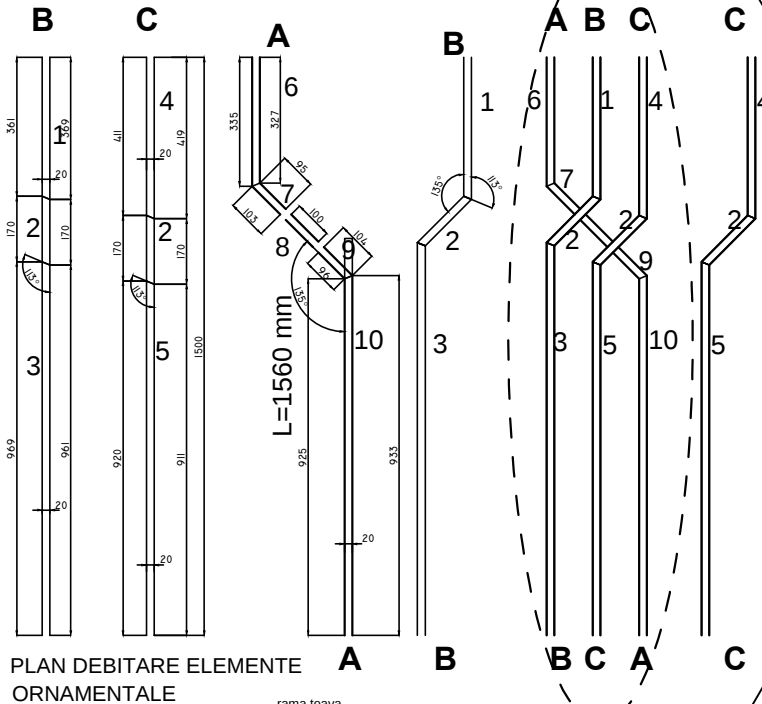

PLAN DEBITARE ELEMENTE ORNAMENTALE

detaliu tronson ornamental imprejmuire catre str. Gr. Ureche

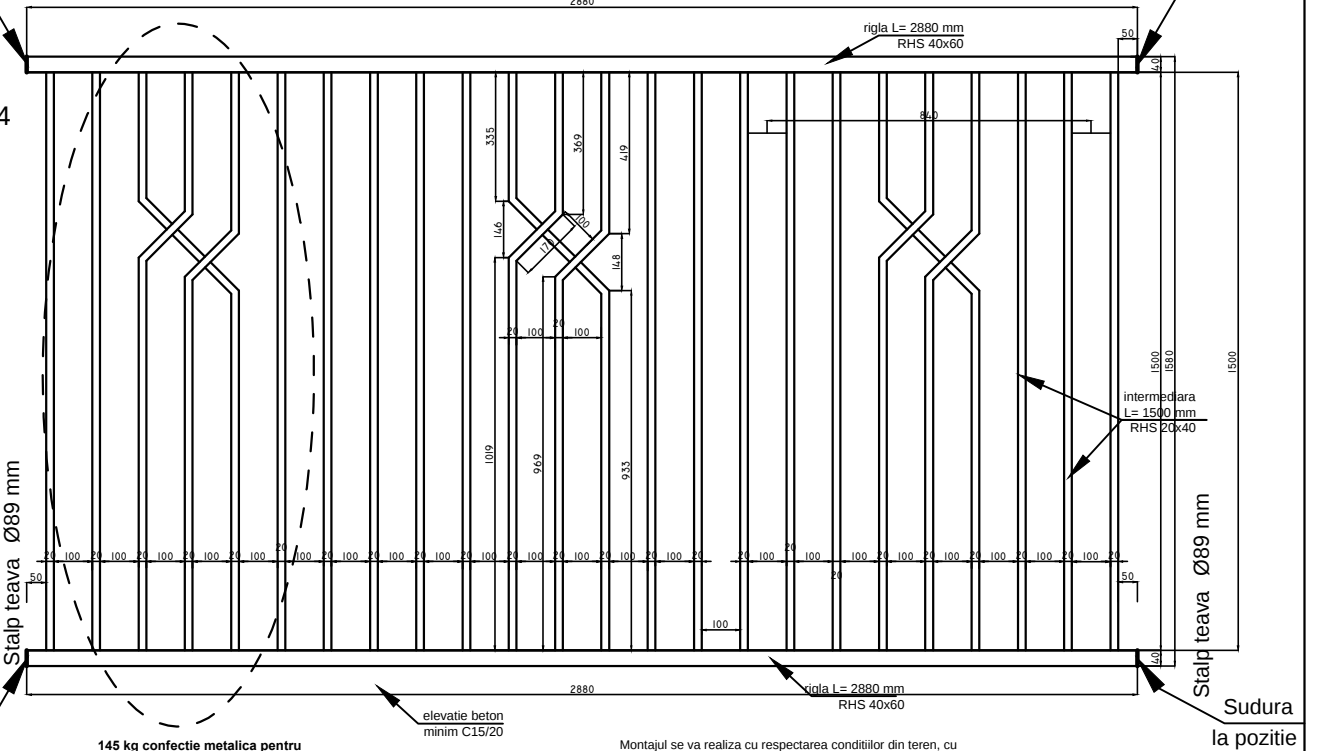


145 kg confectie metalica pentru
fiecare panou (~3m) imprejmuire.

Sudura
la pozitie

panta terenului se va gestiona prin realizarea
de trepte in zona imbinarilor dintre panouri,
astfel incat sa rezulte aceeasi inaltime a
imprejmuirii fata de cota terenului.

adaptare la panta teren

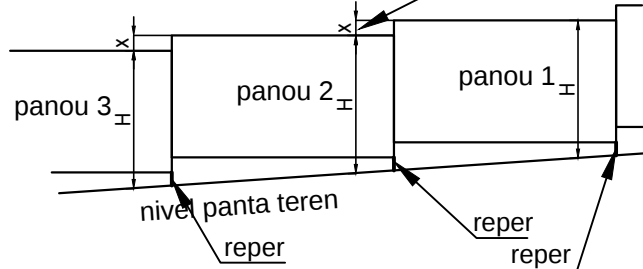

NOTA:
Panourile mobile ale portii vor fi prevazute cu
dispozitive mecanice de securizare (zavor, yala
cu set chei), destinat amplasarii in exterior.
50 kg confectie metalica pentru
fiecare panou mobil poarta

PLAN REALIZARE FOAIE MOBILA POARTA PIETONALA

Montajul se va realiza cu respectarea conditiilor din teren, cu
deplina confirmare in scris a beneficiarului si proiectantului.

Stalpii vor fi din teava Ø 89 mm, iar poarta pietonala va
contine 2 panouri batante, fixate de stalpi RHS120 mm.

Conditii tehnice de calitate:
STAS 7670-80 - categoria de executie a elementului B
SR EN 25817 - nivelul de acceptare a imbinarilor sudate C-intermediara

La solicitarea beneficiarului, confectia metalica uzinata va fi protejata anticoroziv prin
aplicare grund (x2) si email (gri) - minim 3 straturi.

Materiale:
- pentru Laminare: teava rectangulara otel S235JR, laminata
- pentru rigidizari si salbe: S235JR (OL 37 - 2K)
Sudurile se vor executa de o parte si de alta a elementului cu electrozi superbazici sau cu sirma
G2Si1 in mediu de gaz protector Corgon18 respectandu-se grosimile cordoanelor din plansa.

Sudurile nespecificate pe plansa se vor executa continuu pe conturul comun, avand
grosimea de 0,7 tmin a pachetului.

Pentru executia sudurilor se vor respecta prevederile normativului C150-99 "Normativ pentru
calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole".
Panourile se vor suda de stalpi la pozitie cu a=2...3 mm

Debitarea elementelor se va face doar dupa masurarea exacta a elementelor regasite in santier.

GRAD II REZISTENTA LA FOC - CONFORM NORMATIV P 118
CATEGORIA DE IMPORTANTA REDUSA (D) - CONF. H.G. NR.766-1997
CLASA DE IMPORTANTA IV - CONF. NORMATIV P100-1 (Cap. 4.4.5 tab. 4.2)
RISC DE INCENDIU MIC - CONFORM NORMATIV P 118

MATERIALE:
Teava rectangulara otel S235 sau superior
- RHS 40x20 montanti
- RHS 60 x 40 rigle

S.C. DON PROIECT S.R.L. SUCEAVA, tel 0726 306 376 J33 / 387 / 2016 & C.U.I. 35778634 proiecte@yahoo.ro				Proiect: AMENAJARE TEREN POLISPORTIV - ZONA GRADINITA NR.4 / COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU", MUNICIPIUL SUCEAVA, pe str. Gr. Ureche Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA pentru Colegiul National "M. Eminescu" din Suceava		Pr. nr. 171 / 2026 Faza: S.F. Plansa R03 Rev.0
Specificatie	Numa	Semnatura	Sc.	Titlul plansei:		
Sef proiect	ing. C. Doniga		1:10	DETALII CONFECTIONARE IMPREJMUIRE FRONTALA		
Proiectat	ing. C. Doniga					
Desenat	ing. C. Doniga		20/26			